





WIR FINALISIEREN IHRE IDEEN!

Photovoltaik-Module sind die Zukunft der Massenerzeugung, ohne die Umwelt zu belasten. Damit diese Lösung zufriedenstellende Ergebnisse liefert, muss sie jedoch ordnungsgemäß installiert werden.

Final S.A. bietet technologisch fortschrittliche, komplette Befestigungssysteme für Photovoltaikmodule und garantiert eine professionelle technische und kommerzielle Unterstützung.

Vorteile der Aluminium-Photovoltaikhalterungen:


- Einfache und schnelle Montage.
- Verfügbare Profilausführungen: roh, eloxiert, lackiert in jeder RAL-Farbe.
- Sie werden aus kohlenstoffarmen Legierungen hergestellt, wodurch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden.
- Eine umweltfreundliche Lösung - 100% recycelbares Aluminium.
- Die Halterungen werden in Übereinstimmung mit den Normen PN-EN-515 und PN-EN-573 hergestellt.

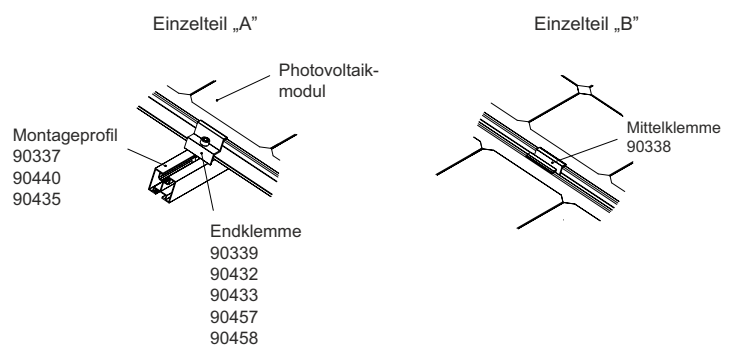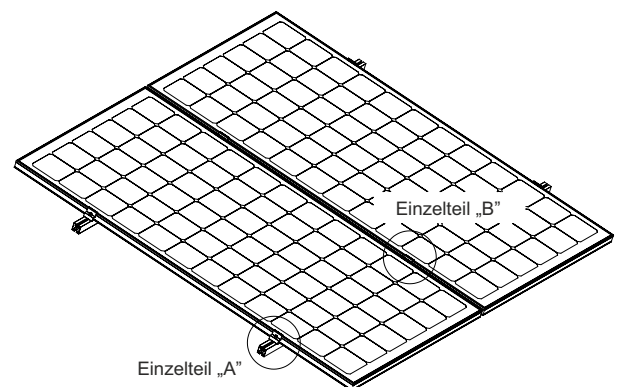

PHOTOVOLTAIK-HALTERUNGEN


PROFILE (LAGER/HAUPT)

90337
70178




Gewicht:
0,884 [kg/m]

90435
11333
50011




Gewicht:
0,806 [kg/m]

90440
50012
70189




Gewicht:
0,889 [kg/m]

50065




Gewicht:
0,933 [kg/m]

50066




Gewicht:
0,950 [kg/m]

90443
50035
70200



Gewicht:
1,550 [kg/m]


90453



Gewicht:
0,741 [kg/m]


VERBINDER

90431
50036
70182



Gewicht:
0,607 [kg/m]


90454



Gewicht:
0,707 [kg/m]

TRAPEZ 30 mm


90444
50038



Gewicht:
0,983 [kg/m]

TRAPEZ 40 mm


06148
11379
40305

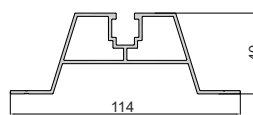

Gewicht:
1,201 [kg/m]

TRAPEZ 60 mm


90445
50013



Gewicht:
1,199 [kg/m]

TRAPEZ 70 mm


06149
11384
50019

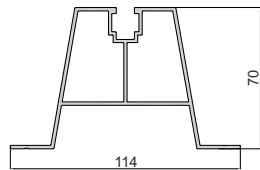

Gewicht:
1,671 [kg/m]

TRAPEZ 70 mm


90492

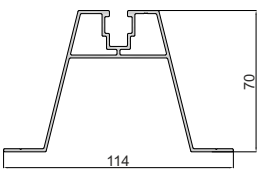

Gewicht:
1,268 [kg/m]

TRAPEZ 100 mm


50040

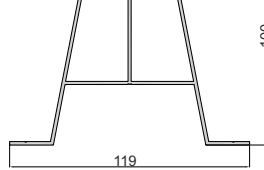

Gewicht:
1,854 [kg/m]

MITTELKLEMME


90338
50045
70180



Gewicht:
0,519 [kg/m]

MITTELKLEMME


50064



Gewicht:
0,622 [kg/m]

KLEMME 25 mm


90458



Gewicht:
0,388 [kg/m]

KLEMME 28 mm


70208



Gewicht:
0,413 [kg/m]

KLEMME 30 mm


90457
50020



Gewicht:
0,426 [kg/m]

KLEMME 30 mm


50068



Gewicht:
0,619 [kg/m]

KLEMME 32 mm


90432
50039



Gewicht:
0,444 [kg/m]

KLEMME 35 mm


90433
70190



Gewicht:
0,466 [kg/m]

KLEMME 35 mm


50067



Gewicht:
0,672 [kg/m]

KLEMME 40 mm


90339



Gewicht:
0,500 [kg/m]

ENDKLEMME 25 mm


90458/P01



Öffnung für Inbusschraube
M8 DIN 912


ENDKLEMME 28 mm

70208/P01




ENDKLEMME 30 mm

90457/P01




ENDKLEMME 32 mm

90432/P01




ENDKLEMME 35 mm

90433/P01




ENDKLEMME 40 mm

90339/P01




MITTELKLEMME

90338/P01



Öffnung für Inbusschraube
M8 DIN 912

VERBINDUNGSPROFIL FÜR MONTAGEPROFILE 40X40 mm 90431/P01



Öffnung für M10-Schraube